



DEWMARK  
WALL

AV 15



Ширина швов  
100-1000 мм



Накладной  
профиль



Деформации в  
3х плоскостях




Степень  
защиты IP 30



Улица/  
помещение

ПОКРЫТИЕ СТЕНЫ ПЛИТКА КАМЕНЬ КИРПИЧ БЕТОН

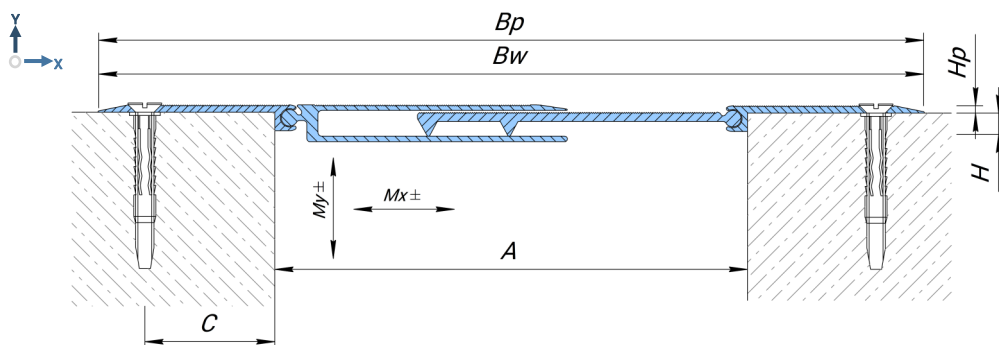

### Технические данные

#### МАТЕРИАЛ

Алюминий EN AW 6060T6

#### ДЛИНА

2,5 метра

#### СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

серебристый


Профиль	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Hp (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)
AV 15/100	100	196	196	5	2	35	60 (+30/-30)	30 (+15/-15)
AV 15/130	130	226	226	5	2	35	60 (+30/-30)	30 (+15/-15)
AV 15/170	170	266	266	5	2	35	70 (+35/-35)	30 (+15/-15)
AV 15/200	200	296	296	5	2	35	70 (+35/-35)	30 (+15/-15)
AV 15/230	230	326	326	5	2	35	60 (+30/-30)	30 (+15/-15)
AV 15/270	270	366	366	5	2	35	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
AV 15/300	300	396	396	5	2	35	70 (+35/-35)	40 (+20/-20)
AV 15/A <sup>1</sup>	O/R	O/R	O/R	5	2	35	70 (+35/-35)	50 (+25/-25)

### На заказ

По запросу профиль может быть:

- Цвет вставки по каталогу RAL (смотрите [www.ral.de](http://www.ral.de)).
- Анодирование в различные цвета и фактуры (см. страницу «Декоративное и защитное анодирование» или присылай-

A<sup>1</sup> — по запросу профиль может изготавливаться на необходимую ширину деформационного шва от 350 до 1000 мм

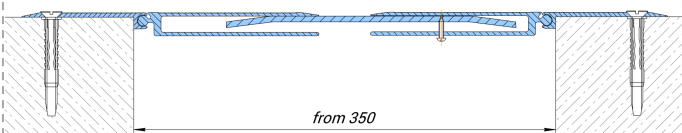

Все профили имеют угловую версию (примыкание стена-стена, стена-пол, стена-потолок под углом 90 градусов).

Одна из направляющих заменяется на угловую. Данный профиль будет иметь индекс "E":

пример AV-E 15/100

